

III-1 HALILAR

HS Numaraları	Mal	İlgili Yönetmelikler
5701	Düğümlü Halılar	Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası Yangın Hizmet Yasası
5702	Dokunmuş halılar ve kilimler	Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası Yangın Hizmet Yasası
5703	Tufte Edilmiş Halılar	Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası Yangın Hizmet Yasası
5704	Keçeden Halılar	Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası Yangın Hizmet Yasası
5705	Diğer Halılar	Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası Yangın Hizmet Yasası

1. İthalat ve Dağıtım Süreci

(1) İthalattaki Yasal Düzenlemeler ve Prosedürleri
Özel yasal kısıtlamalar yoktur.

(2) Satıştaki Yasal Yönetmelikler ve Prosedürler (kullanım)

1) Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası

Halılar arasından, düğümlü halıların (keçe halı dışında) kullanılan önemli malzemeleri gösteren bir etiket taşımaları yasal zorunluluktur. Ürünler etiketsiz satılamazlar. Ayrıntılar için, etiketleme hakkındaki 4. Bölümüne bakınız (ayrıntılar için, bkz. Etiketleme Prosedürleri hakkındaki 2. Bölüm).

2) Yangın Hizmet Yasası

Yangına karşı önlem alınan binalarda (yüksek binalar, yer altı pasajları, çok katlı mağazalar, depolar, tiyatro, han ya da hastane) kullanılan 2 metre ya da daha geniş halıların, Yangın Hizmet Yasasına göre, Japon Yangın Söndürme Birliği tarafından yapılan testle alev geciktirici etkiye sahip olduklarının onaylanması gerekmektedir.

Öte yandan söz konusu yasa, ateşe dayanıklı ürünlerin bir "ateşe dayanıklılık etiketi" taşımalarını da hükmetmektedir. Alev geciktirici yada ateşe dayanıklı ürünlerle ilgili standartlar konusunda Japon Yangın Söndürme Birliğinden bilgi alınabilir.

3) İç Mekanlarda Yapılan Çalışmaların Düzenlenmesi

Duvardan duvara halı döşeyen kurumların valilikten bir iç tadilat iş lisansı belgesi almaları gerekmektedir.

(3) Yasalarla İlgili Temas Kurulacak Yerler

* Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası:

Tüketici Ürün Rehberliği Ofisi, Sanayi Politikalar Bürosu, Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı.

(TEL: 03-3501-1511)

* Yangın Servis Yasası:

Yangın Önleme Bölümü, Yangından Korunma Acentesi (TEL: 03-5574-7111)

Japon Yangın Söndürme Birliği (TEL: 03-3246-1661)

* İç Mekanlarla İlgili İş Lisansı:

Valilik Ofisi:

(Tokyo'da bulunulması halinde) Bina Kontrol Bölümü, Şehir Planlama Bürosu, Tokyo Büyük şehir Yönetimi. (TEL: 03-5388-3351)

2. Etiketleme Prosedürleri

(1) Yasal Olarak İstenilen Etiketleme

1) Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası'na göre Etiketleme
Düşümlü halıların, kullanılan ipliğin cinsine göre etiketlenmesi gerekir.
Ayrıca etiketleyen de belirtilmelidir. Etiketın okunma açısından
görülebilir bir yere takılması gerekmektedir.

Halı Etiketi Örneđi

組成	毛 100%
表示者名	○ ○ ○ ○

Ateşe Dayanıklılı Marka Etiket Örneđi

消防庁認定
認定番号
防 炎
財団法人 日本防炎協会

2) Yangın Hizmet Yasası'na göre Etiketleme

Ateşe dayanıklılı halıların aşağıda gösterilen ateşe dayanıklılılık
etiketlerini taşımaları gerekmektedir. Etiketler yalnızca, Yangından Korunma
Acentesi Müdürlüğü tarafından onaylanmış kurumlar tarafından takılabilir.
Etiketleyenın etiket numarasıyla belirtilmesi gerekmektedir.

(2) Yasa Maddelerine Dayalı İsteğe Bağlı Etiketleme

1) Japon Sanayi Standartları (JIS) Yasası'na göre Etiketleme

Japon Sanayi Standartları (JIS) Yasası'na bağlı standartlar sanayi
ürünlerinin kalitesi için belirlenmiştir. JIS standartlarına uygun ürünler
JIS onay işaretiyle etiketlenebilirler. JIS kapsamındaki ürünlere göre
tasarlanmış ürünler böyle etiketlenebilirler. Halılar arasından, tuftte
edilmiş halılar ve dokunmuş halılar JIS marka sistemi dahilindedirler.

Ayrıntılar için, Standartlar Bölümü, Standartlar Departmanı, Sanayi Bilimi
ve Teknolojisi, Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile temas kurunuz.

(TEL: 03-3501-1511)



2) Tekstil Ürünleri Kalite Standartları'na (Q Mark) Göre Etiketleme

Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın rehberliğinde geliştirilen
tekstil ürünleri kalite standartlarına uygunluk testinden geçen ürünler Q
Mark işaretini taşıyabilirler. Halılar ilgili standartlara uyması gereken
tekstil ürünleridir.

Daha fazla bilgi için, Q Mark Yönetim Komitesi ile temas kurunuz. (TEL:



03-3862-4623)

Ayrıca, Haksız Promosyon ve Yanıltıcı Tanıtıma Karşı Yasa, menşe ülke konusunda tüketiciyi yanlış bilgilendiren etiketlemenin kullanılmasını yasaklar. Örneğin, Japonya'da üretilmiş bir halı İran halısı etiketi taşıyamaz.

III-2 PERDELER

HS Numaraları	Ürün	İlgili Yasalar
6303	Örme Perde	Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası Yangın Hizmet Yasası Zararlı Maddeler İçeren Ev Ürünlerinin Kontrolü Yasası
6303	Diğer Perdeler	Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası Yangın Hizmet Yasası Zararlı Maddeler İçeren Ev Ürünlerinin Kontrolü Yasası

1. İthalat ve Dağıtım Süreci

(1) Mevzuat
Perdelere özgü herhangi bir etiketleme bulunmamaktadır.

1) Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası
Perdeler, "Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası"nda belirlendiği biçimde etiketlenmelidir.

2) Yangın Hizmet Yasası
Yangın Hizmet Yasası, aşağıdaki tabloda özel olarak listelenen kamu binalarında ve yangından korunması gereken diğer binalarda kullanılan perdelerin, yanma geciktirici özelliklere sahip olmasını gerektirmektedir. Gerekli etiketlemeye sahip olmayan ürünler alev geciktirici ürünler olarak satılamaz ve satılmak amacıyla sergilenemez.

Kullanımı Yasak Olan Alev Geciktirici Bileşikler

Zararlı Madde	Kullanım	Sağlık Tehlikesi
Tris (1-aziridinil) fosfat (Kısaltma: APO)	Yasak	Hayati tehlike, vücudun kendini yenileme sistemine zarar verme
Tris (2,3-dibromopropil) fosfat (Kısaltma: TDBPP) (Yanma	Yasak	Kanserojen

Geciktirici Bileşikler)		
Bis (2,3-dibromopropil) fosfat (Yanma Geciktirici Bileşikler)	Yasak	Kanserojen

3) Zararlı Maddeler İçeren Ev Ürünlerinin Kontrolü Yasası
Aşağıdaki üç alev geciktirici bileşiğin perdelik malzemede kullanılması, "Zararlı Maddeler İçeren Ev Ürünlerinin Kontrolü Yasası" ile yasaklanmıştır. Bu bileşiklerin kullanıldığı perdeler, Japonya'da satılamamaktadır ve ticari amaçla sergilenememektedir.

Alev Geciktirici Özelliklere Sahip Perdelerin Kullanımını Gerektiren Binalar

Konuyla İlgili Yasalar	Alev Geciktirici Gerektiren Binalar
Bir yangın halinde, duman vb.'nin hızla yayılabileceği ve yangınla mücadele faaliyetlerinin ve tahliyenin güç olabileceği tesisler	Yüksek binalar (31m'den yüksek binalar) Yeraltı çarşıları
Çok sayıda kişi tarafından kullanılan tesisler	Tiyatrolar, sinemalar, gösteri salonları ya da arenalar Umumi toplantı salonları ya da toplantı yerleri Kabareler, kafeler, gece klüpleri ya da benzeri tesisler Eğlence salonları, dans salonları Restoranlar ya da diğer benzeri tesisler Gıda hizmeti veren tesisler Büyük mağazalar, marketler diğer perakende satış / sergi tesisleri Hanlar, oteller ya da diğer konaklama tesisleri Umumi saunalar vb. tesisler Yukarıdaki yanmaz maddelerin uygulamaları için kullanılan belli sayıda bağımsız iş kuruluşlarını barındıran bina kısımları Kısmen yer altındaki meydanlar
Çok sayıda kişi tarafından kullanılan; hasta, yaralı, sakat, yaşlı ya da yaşça küçükler gibi, yangın durumunda kaçmaları güç olan kişileri barındıran tesisler	Hastaneler, klinikler, doğum merkezleri Yaşlı merkezleri, bakımevleri, yaşlılar için sağlık tesisleri, kurtarma amaçlı tesisler, rehabilitasyon tesisleri, çocuk yardım tesisleri, fiziksel engelliler için rehabilitasyon tesisleri, zihinsel engelliler için tesisler Çocuk bakımevleri, körler ya da sağırılar için okullar
Büyük sahne donanımları için çok sayıda perde ve kontrplak	Sinema ya da televizyon stüdyoları

kullanılan ve ışıklar vb. nedeniyle yüksek yangın tehlikesine sahip olan tesisler	
Yanıcı inşaat levhaları kullanılan tesisler	İnşaatlar, platformlu hangarlar, depolama tankları, inşa halindeki kimyasal ürün imalat tesisleri vb.

(2) Konuyla İlgili Olarak Temasa Geçilebilecek Kuruluşlar:

- "Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası" ile ilgili olarak:
Uluslararası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici İşleri Dairesi,
Sanayi Politika Bürosu
(TEL: 03-3501-1511)
- "Yangın Hizmet Yasası" ile ilgili olarak:
Ev İşleri Bakanlığı Yangın Önleme Dairesi, Yangından Korunma Ajansı (TEL: 03-5574-7111)


Japon Yangın Geciktirme Birliği (TEL: 03-3246-1661)
- "Zararlı Maddeler İçeren Ev Ürünlerinin Kontrolü Yasası" ile ilgili olarak:
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Çevre Kimyasal Maddeler Güvenlik Ofisi, Çevre Sağlık Bürosu
(TEL: 03-3503-1711)

2. Etiketleme Usulleri

Perdelerin etiketlenmesiyle ilgili gereklilikler:

- (1) "Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası"yla gerekli kılınan etiketleme:
"Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası"na dayalı "Tekstil Ürünleri Etiketleme Standartları" etiketin hem içeriğini hem de formatını belirlemektedir. Etiket; malzeme bileşimini, malzemenin çekme özelliğini, evde bakım talimatlarını (şekilsel simgeler dahil), ebatını, imalatçının adını ve imalatçıyla temasa geçilebilmesini sağlayacak bilgileri (adres ya da telefon numarasını) içermelidir.

Perde İçin Örnek Etiket

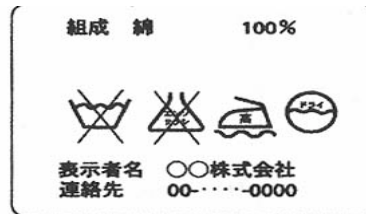


(2) Yangın Hizmeti Yasası Etiketlemesi

Bu etiketleme, Yasa tarafından tanımlanan yangından korunacak emlakta kullanılan bütün perdelerin üzerinde bulunmalıdır.

Daha fazla bilgi için Japon Yangın Geciktirme Birliği ile temas kurunuz (TEL: 03-3246-1661)

Yanmazlık İşareti İçin Örnek Etiket

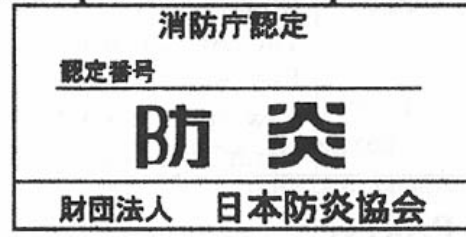

(3) Q İşareti Etiketlemesi (İsteğe Bağlı)

Eğer Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın rehberliğinde geliştirilen düğümlü ürünü kalite standartlarına uygunluk testini geçerse ürünler Q İşaretini taşıyabilirler. Perdeler, Q İşareti etiketlemesine elverişli ürünlerden biri temsil etmektedir. Daha fazla bilgi için, Q İşareti Yönetim Komitesi ile temas kurunuz.

(TEL: 03-3862-

4623)



III-3 YATAK TAKIMI

HS Numaraları	Mal	İlgili Yönetmelikler
9404	Kuştüyü Yorgan	Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası Haksız Promosyon ve Yanıltıcı Tanıtıma Karşı Yasa Zararlı Maddeler İçeren Evsel Ürünlerin Kontrolü Yasası
9404	Yün Yorgan ve Diğer Yorganlar	Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası Haksız Promosyon ve Yanıltıcı Tanıtıma Karşı Yasa Zararlı Maddeler İçeren Evsel Ürünlerin Kontrolü Yasası

1. İthalat ve Dağıtım Süreci

(1) İthalatla İlgili Yasal Düzenlemeler ve Prosedürler
Yatak takımı ithalatı herhangi bir kısıtlama ya da yönetmeliğe tabi değildir.

(2) Satış ile ilgili Yönetmelikler ve Prosedürler

1) Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası

Yatak takımı, Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası tarafından belirtilen etiketlemeyi taşımalıdır (Ayrıntılar için, bk. Etiketleme Usullerine ilişkin Alt bölüm 2.).

2) Menşe Ülke Etiketleme Koşulları

Yatak takımı, Haksız Promosyon ve Yanıltıcı Tanıtıma Karşı Yasa tarafından konulan menşe ülke etiketleme koşullarına tabidir.

3) Zararlı Maddeler İçeren Evsel Ürünlerin Kontrolü Yasası

Yatak takımı, Zararlı Maddeler İçeren Evsel Ürünlerin Kontrolü Yasası hükümlerine dayalı, böcek öldürücü ve alev geciktirici bileşikler için içerik standartlarına tabidir. İthalatçılar ve yatak takımı distribütörleri, bu emtia bu standartlara uymadıkça, yatak takımlarını, ticari amaçlarla satamaz, hediye olarak dağıtamaz ya da sergileyemez.

Zararlı Maddeler Listesi

Zararlı Madde	Kullanım Amacı	Standart
(Kıs.) DTTB	Asalak öldürücü	30 ppm ya da daha az
(Kıs.) APO	Asalak öldürücü	Yasak
(Kıs.) TDBPP	Asalak öldürücü	Yasak

(2) Yasalarla İlgili Temas Kurulacak Yerler

- Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası:
Tüketici İşleri Dairesi, Sanayi Politikası Bürosu, Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı
(TEL: 03-3501-1511)
- Haksız Promosyon ve Yanıltıcı Tanıtıma Karşı Yasa:
Tüketicilerle İlgili Ticaret Dairesi, Ticari Uygulamalar Bölümü, Hilesiz Ticaret Komisyonu
(TEL: 03-3581-5471)
- Zararlı Maddeler İçeren Evsel Ürünlerin Kontrolü Yasası:
Çevre Kimyasal Maddeler Güvenlik Ofisi, Çevre Sağlığı Bürosu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
(TEL: 03-3503-1711)

2. Etiketleme Prosedürleri

(1) Yasal Olarak Gereken Etiketleme

1) Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası Gereğince Etiketleme

Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası gereğince tekstil ürünlerinin kalite etiketlemesi hükümleri, yatak takımları için bez örtü ve dolgu malzemelerinin ve etiketleyenin adı ve temas kurulacak yerinin (adres ya da telefon no.) etiketlenmesini zorunlu kılmaktadır. Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasasına 1997 yılında yapılan değişikliklerin, tahsis edilen mallar listesine ince kuştüyü yatak takımlarını eklediğine ve ince kuştüyü içeriğinin etiketlenmesini zorunlu kıldığına dikkat ediniz.

Yatak Takımı için Örnek Etiket

Yatak Takımı Örtüsü	Pamuk	
	%100	
Dolgu	Yün	%50
	Polyester	%50
Etiketleyenin Adı	OOOO	
Temas Kurulacak Yer	00-	00

Yatak Takımı Örtüsü	Pamuk	
	%100	
Dolgu	İnce	Kuştüyü
	%90	
		Kuştüyü
	%10	
Etiketleyenin Adı	OOOO	

2) Menşe Ülke Etiketleme Koşulları

Yatak takımı, Haksız Promosyon ve Yanıltıcı Tanıtıma Karşı Yasa tarafından konulan menşe ülke etiketleme koşullarına tabidir ve Hilesiz Ticaret Komisyonu tarafından yönetilmektedir. Yasa, tüketicilerin, gerçek menşee ilişkin yanıltıcı bilgi almamasını sağlamak üzere, ithal ürünler için duyarlı etiketleme uygulamalarını düzenlemiştir.

(2) Yasa Hükümlerine Dayalı İsteğe Bağlı Etiketleme

Yangından Korunma Ajansının rehberliği altında, Alev Geciktirici Ürün Belgelendirme Komitesi tarafından çıkarılan, alev geciktirici belgelendirme rehber kurallarına uygun olan yatak takımı örtüsü bezleri ve yatak takımı dolgu malzemeleri, Alev Geciktirici Ürün Etiketini taşıyabilir.


Bu etiketleme zorunlu değildir fakat bazı yerel otoritelerin, böyle ürünlerin, oteller, hanlar ve diğer halka açık binaların yanı sıra sağlık bakım ve sosyal yardım tesislerinde kullanılmasını tavsiye eden talimatnameler ya da idari tavsiyeleri bulunmaktadır.

Bu etiketlendirmeye yeterlilik için yatak takımı örtüsü, yalnızca alev geciktirme özelliği için değil, toksisite için de test edilmelidir. Daha fazla bilgi için, Japon Yangın Geciktirme Birliği ile temas kurunuz.

(TEL: 03-3246-

1661)

Yanmazlık İşareti İçin Örnek Etiket

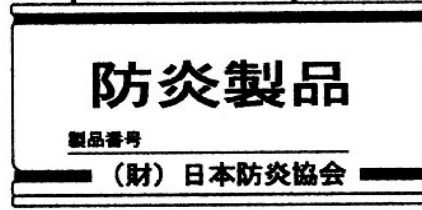

(3)

(4) Sanayi Standardı Etiketlemesi

1) G.F. "Good Futon" (İyi Yatak Takımı) İşareti

G.F. İşareti, Bütün Japon Dolgu Maddeleri Birliği tarafından tesis edilen standartlara uygunluk için verilir. İşaret, ürünün birlik tarafından yönetilen testten geçmiş olduğunu ve ürün adı, malzeme içeriği ve bakım talimatları için birleşik etiketleme standartlarına

G.F. Mark



uygun olduğunu gösterir. Bütün yatak takımı ürünleri, etiketlendirmeye yeterlilik için gerekli niteliklere sahip olmalıdır.

2) Altın Etiketler

Japon İnce Kuştüyü Ürün Kooperatif Birliği tarafından tesis edilen standartlara uygun olan ince kuştüyü yatak takımları, Altın Etiketler taşıyabilir. Altın Etiketler, Birlik tarafından, içerik büyüklük ve temizlik için saptanan kalite standartlarına uygunluğu gösterir.

Hacme bağlı olarak üç tip etiket kullanılmaktadır: "Yeni Altın Etiket" ("New Gold Label"), "Üstün Altın Etiket" ("Excel Gold Label") ve "Mükemmel

Altın Etiket" ("Royal Gold Label"). Farklı etiketlerin hacmi için standartlar aşağıdaki gibidir:

- Üstün Altın Etiket ----- 120mm ya da daha fazla
- Yeni Altın Etiket ----- 145mm ya da daha fazla
- Mükemmel Altın Etiket ----- 165mm ya da daha fazla

Üstün Altın Etiket
Mükemmel Altın Etiket



Yeni Altın Etiket



Not: "Üstün Altın" Etiket, kırmızı bir fon üzerine altın rengi bir desenden oluşmaktadır.

"Mükemmel Altın" Etiket, aynı desenin altın rengindeki örneğinin, altın rengi bir fon üzerine yerleştirilmesidir.

3) Yün İşareti (Wool Mark)

Uluslararası Yün Topluluğu "International Wool Society" (IWS) tarafından tesis edilmiş kalite standartlarını karşılayan yünlü yatak takımları, %100 Yün İşaretini taşıyabilir. Yalnızca IWS'ten izin almış olan üretim tesislerinde üretilen %100 yünlü yatak takımları, ürünlerine Yün İşaretini koyabilirler.

%100 Yün İşareti kalite standartları, yün tipi ve kütlesi, yağ içeriği ve kapitone tekniğinin yanı sıra, çekme ve böcek öldürücü içeriği için standartları kapsamaktadır.

Yün İşareti Etiketi



Kuştüyü Yatak Takımı için Altın Etiket Kalite Standardı

1. Kuştüyünün doldurulması

(1) Çeşitlerin karışım oranı

Her etiket, ince kuştüyü oranını %3 içerisinde gösterir

(Ancak, ince kuştüyü oranının, kuştüyü için bir malzeme göstermesi bir kuraldır)

(2) Üstünlük

İnce kuştüyü oranı ile ilgili olmamak üzere, her etiket, aşağıdaki alt sınırları göstermelidir.

- Yeni Altın Etiket 120mm üzeri
- Üstün Altın Etiket 145mm üzeri
- Mükemmel Altın Etiket 165mm üzeri

(3) Saflık

500mm üzeri

(4) Oksijen katsayısı

4.8mg'dan az

(5) Test yöntemleri

Yukarıdaki bütün maddeler için test yöntemleri JIS L1903'e uygun olacaktır.

(6) Yorgan-dışı Kullanımı için

Yorgan-dışı ürünler için, kuştüyü malzeme, yalnızca yukarıdaki dört maddeye uygun olmak dışında baskı ve kıvrımın birleştirme dayanımı da aşağıdaki sayısal değerleri karşılamalıdır.

- Grab yöntemine bağlı (JIS L 1093) yırtılmazlık ve sökölmezlik dayanıklılığı - 10 kg üzeri

- Yumuşak alkali yıkama sürecinden ya da kuru temizlemeden sonra, hala 80 derece santigratlık oda ısısında ıslakken her biri 4.0 kg/5 cm'den fazla yırtılmazlık ve sökölmezlik dayanıklılığı gerektirecektir.

2. Yorganın etrafındaki dikiş sayısı

3 cm'de 16 dikişten fazla (11-14 arası iğne sayısı)

3. Menşe sertifikası

- Kuştüyü Yatak Dağıtım Birliği'nin onay işaretinin yer alması şarttır.

- Öte yandan, orijinal marka sahibinin onay sertifikası ya da başka bir onay işaretinin bulunması da gerekmektedir.

III-4 EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ

HS Numaraları	Mal	İlgili Yönetmelikler
6302	Çarşaf ve yatak örtüleri	Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası Kambiyo ve Dış Ticaret Yasası
6302	Masa örtüleri ve peçeteler	Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası Kambiyo ve Dış Ticaret Yasası
6302	Tuvalet ve mutfak bezleri	Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası Kambiyo ve Dış Ticaret Yasası
6304	Diğer Ev Tekstilleri	Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası Kambiyo ve Dış Ticaret Yasası

1. İthalat ve Dağıtım Süreci

(1) İthalat Mevzuatı

< Kambiyo ve Dış Ticaret Yasası >

Bir metrekareden fazla ipek kumaştan mamul ev tekstil ürünlerinin ithalatı bazen bu yasa kapsamına girmektedir. Miktar açısından bir kısıtlama olmamakla birlikte, ithalat tebliğine göre, malzemenin ipek giysi yapımında kullanılmak üzere ipek kumaşa dönüştürülmeyeceği taahhüt edilmelidir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi, "International Trade Division, Consumer Goods Industries Bureau, Ministry of International Trade and Industry" (Uluslararası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Ticaret Bölümü Tüketici Eşya Sanayi Bürosu'ndan temin edilebilir.

(2) Satışla İlgili Mevzuat

<Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası>

Satışa sunulan ev tekstil ürünlerinde "Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası"nda gerekli kılınan etiketlemenin yapılması gerekmektedir.

(3) Mevzuat konusunda temasa geçilebilecek kuruluşlar;

*Kambiyo ve Dış Ticaret Yasası ile ilgili olarak:

International Trade Division, Consumer Goods Industries Bureau, Ministry of International Trade and Industry

(Uluslararası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Ticaret Bölümü Tüketici Eşya Sanayi Bürosu)

(TEL:03-3501-

1511)

* Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası ile ilgili olarak:

Consumer Affairs Division, Industrial Policy Bureau, Ministry of International Trade and Industry

(Uluslararası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Politikaları Bürosu Tüketici İşleri Bölümü)

(TEL: 03-3501-

1511)

2. Etiketleme Prosedürleri

(1). Yasal Olarak Gerekli Olan Etiketleme

Aşağıda adı geçen ev tekstil ürünleri yasada belirtildiği şekilde etiketlenmelidir. Aşağıdaki tabloda, her ürün grubunun etiketinde yer alması gereken bilgiler verilmektedir:

Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası

	Ürünün Bileşimi	Evde Yıkama Konusunda Grafiksels Semboller	Üreticinin Adı ve Adresi
Yatak Örtüleri	0	0	0
Battaniye kılıfları, yorgan kılıfları, yastık kılıfları, yatak çarşafı	0	0	0
Masa Örtüleri	0		0
Havlular	0		0

Ev Tekstili Ürünleri için Örnek Etiket

Yatak örtüleri için Etiket Örneği

- Masa

Örtüsü -



(2) Yasa Maddelerine Dayalı İsteğe Bağlı Etiketleme

Ev tekstiliyle ilgili Yasa maddelerine dayalı olarak istenilen bilgileri etiketleme yoktur.

Oluşum: %100
Pamuk
Üretici Adı oooo

(3) Sanayinin isteğe bağlı kısıtlamasına göre

Ev tekstiliyle ilgili sanayinin isteğe bağlı özelliği SIF İşaretini (SIF Mark), İpek İşaretini (Silk Mark) ve Hemp İşaretini (Hemp Mark), vs. kapsamaktadır.

Ayrıntılar için aşağıdakilerle temas kurunuz:

Japan Silk Association, Inc.
Japan Linen Ramie & Jute Spinners' Association

TEL 03-3214-1691
TEL 03-3668-4641

(2) İsteğe Bağlı Etiketleme

Q Mark Nezaret Komitesi tarafından düzenlenmiş tekstil ürünü kalite denetim standartlarına sahip yatak çarşafaları, örtüleri ve diğer ürünler ürün etiketleri üzerinde Q İşaretini (Q Mark) taşıyabilirler.



İsteğe bağlı diğer sanayi standart etiket biçimleri SIF işaretini, İpek işaretini ve Keten işaretini içerir.

III-5 MOBİLYA

HS Numaraları	Mal	İlgili Yönetmelikler
9403	Yazı Masası&Sandalye	Ev Eşyası Kalite Etiket Yasası
9403	Sandalye, Kanepe	Ev Eşyası Kalite Etiket Yasası
9403	Dolap	Ev Eşyası Kalite Etiket Yasası
9403	Ranza	Tüketici Ürün Güvenlik Yasası
9403	Mutfak Dolabı	Tüketici Ürün Güvenlik Yasası
9403	Çocuklar için Dolap	Tüketici Ürün Güvenlik Yasası
9404	Yaylı Somya	Tüketici Ürün Güvenlik Yasası
9403	Çocuk Yatağı	Tüketici Ürün Güvenlik Yasası
9403	Çocuk Sandalyesi	Tüketici Ürün Güvenlik Yasası

1. İthalat ve Dağıtım Süreci

(1) İthalattaki Yasal Düzenlemeler ve Prosedürler

Mobilya ithalatı temelde yönetmeliğe tabi değildir. Yine de, bazı vahşi hayvan türlerinin derisi kullanılarak yapılan mobilyalar Washington Sözleşmesi'nin (Nesli Tükenmekte Olan Vahşi Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticareti hakkındaki Sözleşme) maddeleri kapsamındaki ithalat kısıtlamalarına tabi olabilirler.

(2) Satış için Yasal Yönetmelikler ve Prosedürler

Bazı mobilyalar Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası'na ve Tüketici Ürün Güvenlik Yasası'na tabidir.

1) Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası

İthalatçının, ürün etiketinin tüketicinin bilgili olarak satın alma kararı verebilmesi için gerekli her türlü bilgiyi içerdiğinden emin olması gerekmektedir. Yasanın etiketle ilgili şartlarına tabi ürünler arasında 1) çalışma masaları ve masalar 2) sandalyeler ve 3) büfeler bulunmaktadır.

2) Tüketici Ürün Güvenliği Yasası

Yapısı, materyalleri ve kullanım tarzı ile özel güvenlik sorunu yaratan bazı tüketici ürünleri Yasa tarafından "özel ürünler" olarak tanımlanmaktadır. Her özel ürün için güvenlik standartları belirlenmiştir. Özel ürünlerin devlet güvenlik standartlarına uygunluğu açısından incelenmelidir ve incelemeyi geçen ürünler etiketleri üzerinde S işaretini taşırlar.

Özel ürünlerin satışı, söz konusu standartlara uygunluğu göstermek için S işaretli etiketi olmadan yasaktır.

Mobilyalarda, bebek yatakları I. Sınıf Özel Ürün olarak tanımlanırlar ve bu nedenle yalnızca S işaretini taşımakla kalmayıp devlet denetlemesinden de geçmek zorundadırlar (bu denetleme Yasa tarafından öngörülen belirlenmiş denetim organizasyonu tarafından gerçekleştirilir) ya da ilgili türde onay sahibi bir imalatçı tarafından (yabancı imalatçı) üretilmiş olmalıdır. Tescilli bir imalatçı standartlara uymak ya da denetimleri gerçekleştirmek ve denetim kayıtlarını saklamak ve zararın telafisi için gerekli girişimlerde bulunmak yükümlülüğüne sahiptir.

(3) Yasalarla İlgili Temas Kurulacak Yerler

* Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası

Uluslararası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Ürün Yönlendirme Ofisi, Sanayi Politikaları Bürosu,

(TEL: 03-3501-1511)

* Tüketici Ürün Güvenlik Yasası (S İşareti)

Uluslararası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Politikaları Bürosu, Ürün Güvenlik Bölümü

(TEL: 03-3501-1511)


Tüketici Ürün Güvenlik Birliği

2. Etiketleme Prosedürleri

(1) Yasal olarak Gereken Etiketleme

1) Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası'na göre etiketleme

Sandalye ve Tabure için Etiket Örneği



2) Tüketici Ürün Güvenlik Yasası'na göre etiketleme

Yasa, çocuk yatakları için I. Sınıf Özel Ürün olarak standartlar belirlemektedir. Çocuk yataklarının bu standartlara uyması ve aşağıdaki işareti taşıması gerekir:



(3) İsteğe Bağlı sanayi Standardı (SG İşareti)

1) Tüketici Ürün Güvenlik Yasası'na göre etiketleme

Tüketici Ürün Güvenlik Yasası'na göre kurulmuş Tüketici Ürün Güvenlik Birliği, yapılarına, materyallerine, vs. bağlı olarak tehlikeli olabilecek ürünlerin güvenliğini sağlamak için standartlar koymaktadır.

Şu anda, şu ürünler bu kapsam dahilindedir: ranzalar, dolaplar, çocuk dolapları, sandalyeler, vs. İlgili işletmenin başvurusu üzerine yapılan denetim sonucu bu standartlara uygunlukları belirlenen ürünler "SG" (Eşya Güvenliği) işaretiyle etiketlenebilirler. SG işaretli ürünlerdeki bir hatanın



tüketiciye kişisel zarar vermesi halinde, kişi başına 100 milyon yen kadar telafi bedeli ödenecektir.

2) Japon Sanayi Standartları Yasası'na göre Etiketleme "Japan Industrial Standardization" (JIS İşareti)

Japon Sanayi Standartları Yasası'na bağlı standartlar sanayi ürünlerinin kalitesi için belirlenmiştir. JIS standartlarına sahip ürünler JIS onay işaretiyle etiketlenebilirler. Böyle etiketlenebilecek ürünler JIS kapsamındaki ("JIS İşaretli etiketleme sistemi") ürünler arasından belirlenirler.

Ayrıca, bu işareti taşıdıklarında, her ürün için tanımlanmış özel bilgiyi



de göstermeleri gerekmektedir.

Aşağıdaki, SG İşaretinin belgelendirilmesi yöntemlerinden alıntıdır.
Daha fazla bilgi için, Tüketici Ürün Güvenlik Birliği ile temas kurunuz.
Tüketici Ürün Güvenlik Birliği:
Kyodo-Building, 1-5-9, Nihonbashi-Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-0023

Mutfak Saklama Dolapları için SG İşareti Onay Standardı

Bu standart, ahşap ya da ahşap benzeri malzemelerden yapılmış, genel olarak evlerde, masa takımlarının ya da benzerinin saklanması için öncelikle mutfak dolabı olarak kullanılmak üzere tasarlanmış, tek olarak duran, çok amaçlı, dolaplara uygulanmaktadır (bundan sonra "mutfak dolabı" olarak anılacak).

1. Yanal yüke dayanım

Mutfak dolabının sağ ve sol yanına sıra ile ve tekrar tekrar her biri toplam 1,000 kez olmak üzere 30kg'lık bir yük uygulandığı zaman, bu kısımların, dolabın dibinden 900mm yukarıdaki bir noktada göreceli yer değiştirmesi 15mm'yi aşmamalıdır ve bileşenlerde mutfak dolabının kullanımını engelleyen herhangi bir gevşeme ya da deformasyon olmamalıdır.

2. Güvenlik

(1) Mutfak dolabı ileri ve geri 3kg'lık bir kuvvetle çekildiği zaman, devrilmemelidir.

(2) Çekmece ile donatılmış mutfak dolaplarında, bir çekmece çekilip üzerine 15kg'lık bir kuvvet uygulandığı zaman, mutfak dolabı devrilmemeli, kırılmamalı ya da mutfak dolabının bileşenlerinde kullanımını engelleyebilecek bir deformasyon olmamalıdır.

(3) Kapıyla donatılmış mutfak dolaplarında, kapılar açılıp üzerine 10kg'lık bir kuvvet uygulandığı zaman, mutfak dolabı devrilmemeli, kırılmamalı ya da mutfak dolabının bileşenlerinde kullanımını engelleyebilecek bir deformasyon olmamalıdır.

(4) Aşağı açılır tip kapılı ya da çekmece tipi servis masası ile donatılmış mutfak dolaplarında, aşağı açılır tip kapılara ya da çekmece tipi servis masasına 30kg'lık bir kuvvet uygulandığı zaman, mutfak dolabı devrilmemeli, kırılmamalı ya da mutfak dolabının bileşenlerinde kullanımını engelleyebilecek bir deformasyon olmamalıdır.

3. Çekmecelerin dayanımı

Çekmecelerin dayanımı, aşağıdaki koşulları yerine getirmelidir:

(1) Çekmecenin iç tarafına eşit olarak 10kg'lık bir kuvvet uygulanıp, çekmece üçte iki çekili olarak dokunulmaksızın 24 saat bırakıldığı zaman, mutfak dolabının bileşenlerinde kullanımını engelleyebilecek herhangi bir gevşeme ya da deformasyon olmamalıdır.

(2) Çekmecenin yan plakası sabit hale getirilip, çekmecenin ön üst kenarı 15kg'lık bir kuvvetle geriye doğru çekildiği zaman, mutfak dolabının bileşenlerinde kullanımını engelleyebilecek herhangi bir çıkma, gevşeme ya da deformasyon olmayacaktır.

4. Tutamakların ya da diğerlerinin dayanımı

Tutamağın bağlantı parçası sabit hale getirilip tutamak 30kg'lık bir kuvvetle üç yönde: geriye doğru, yukarı ya da aşağı doğru ve sağa ya da sola doğru, çekildiği zaman, mutfak dolabının bileşenlerinde kullanımını engelleyebilecek herhangi bir gevşeme ya da deformasyon olmayacaktır.

Ev Kullanımına Yönelik Yaylı Yataklar için SG İşareti Onay Standardı

Bu standart, genel olarak evlerde yatak olarak kullanılan yaylı yataklara uygulanmaktadır.

1. Görünüş

Defosuz ve bozulmamış olacaktır ve dikiş ve kaplama iyi durumda olacaktır. Kullanıcılara zarar ya da rahatsızlık verecek çıkıntıları olmayacaktır.

2. Yanma karakteristikleri

Kömürleşme uzaklığı, ateş kaynağı konumundan herhangi bir yönde 50mm'yi aşmayacaktır.

3. Koku

Aşırı rahatsız edici kokudan arınmış olacaktır.

Hasır Döşemeli Odalarda Kullanılan Ayaksız İskemleler için SG İşareti Standardı

Bu standart, genel olarak evlerde, hasır döşemeli odalarda kullanılan bir kişilik ayaksız iskemlelere uygulanmaktadır.

Tip sınıflandırması aşağıdaki gibidir:

A Tipi: Arkalık katlanabilmektedir ve aralık açısı ayarlanabilmektedir.

Ai Tipi: Ayaksız iskemlenin tamamı, yumuşak malzemelerle kaplanmıştır.

Aii Tipi: Ayaksız iskemlenin tamamı yumuşak malzemelerle kaplanmamıştır.

B Tipi: Arkalık katlanabilmektedir ve aralık açısı ayarlanabilir değildir.

C Tipi: Arkalık katlanabilir değildir.

1. Görünüş, yapı ve boyutlar

Ayaksız iskemlelerin görünüşü, yapısı ve boyutları aşağıdaki gibi olacaktır.

(1) Bileşenlerin kaplaması iyi olacaktır ve insan vücudunda incinmeye neden olabilecek keskin kısımları, çapağı, çatlağı vb. olmayacaktır.

(2) Bileşenlerin montajı pozitif olacaktır ve kullanımı engelleyen yırtık, hasar, deformasyon olmayacaktır.

(3) A tipi bir ayaksız iskemle, her bir aşamaya pürüzsüz geçişe olanak verecek ve her bir aşamada pozitif kilitlenmeye olanak veren bir yapıda olacaktır.

(4) Eşya, bir kilit mekanizması ile donatılmış olacaktır, hareket ettirilebilen kısım, kullanım sırasında kolayca çıkmayacak bir örtü ya da benzeri ile örtülmüş olacaktır ya da eşya, hareket sırasında tehlikeli bir boşluk ortaya çıkmayacak bir yapıda olacaktır.

(5) Döşeme üzerinde konumlanma iyi olacaktır.

2. Dayanım

Ayaksız iskemlelerin dayanımı aşağıdaki gibi olacaktır.

(1) Oturma yüzeyine ve arkalığa bir yük uygulandığı zaman, bileşenlerde kullanımı engelleyen yırtıklar, hasar ve deformasyon olmayacaktır.

(2) 25 derecelik bir açıdan, bir sarkaç kullanılarak arkalığın orta kısmına 20kg'lık bir kum torbası çarptığı zaman, bileşenlerde kullanımı engelleyen yırtıklar, hasar ve deformasyon olmayacaktır.

(3) Kolları olan bir ayaksız iskemlede, bir kola yandan bir yük uygulandığı zaman, bileşenlerde kullanımı engelleyen yırtıklar, hasar ve deformasyon olmayacaktır.

Ranzalar için SG İşareti Onay Standardı

Bu standart, ev ortamında, yaklaşık iki yaşında ya da daha büyük kullanıcılar tarafından kullanılan, döşeme yüzeyi ile yatağın üst yüzeyi arasındaki mesafenin 900mm'den az olmadığı yataklara (bundan sonra "yatak" olarak anılacak) uygulanmaktadır.

Yatakların sınıflandırması aşağıdaki gibi olacaktır:

Ayrılamayan yatak: üst ve alt yatağı birbirinden ayrılamayan yatak anlamına gelmektedir.

Ayrılabilen yatak: üst ve alt yatağı birbirinden ayrılabilen yatak anlamına gelmektedir. Üst ve alt yatağı ayrı satılabilen yatak da ayrılabilen yatak olarak sınıflandırılmaktadır.

1. Her bir kısım, aşağıdaki koşulları yerine getirecektir:

(1) Döşeme yüzeyinden, üst yatağın üst yüzeyine kadar olan mesafe, 1,200mm'yi aşmayacaktır. Sandık ya da çekmece, yazı masası ve benzeri gibi ek özellikleri olan, çok amaçlı bir yatak için, yatak gövdesinde kolayca tanınabilir bir noktada hemen hemen silinmez bir şekilde, yatağın 10 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanılmaması

gerektiğini gösteren bir işaretleme konulmuş ise, döşeme yüzeyinden üst yatağın üst yüzeyine kadar olan mesafe 1,500mm'yi aşmamalıdır.

- (2) Yatağın, bir tırabzan ya da arka çerçevede, merdivenin monte edildiği kesilerek çıkarılmış bir yeri varsa, bu yerin uzunluğu 500mm'yi geçmeyecektir.
- (3) Üst yatağın üst yüzeyinden, tırabzanın üst ucunun en aşağı noktasına kadar olan mesafe (boru profil bir tırabzanın her bir ucunun bükülmüş kısmı, ahşap tırabzanda, şev verilmiş kısım vb., en aşağı nokta olarak düşünülmecektir. Bundan sonra bu tanım uygulanacaktır.), 250mm'den az olmayacaktır ve üst yatağın üst yüzeyinden, ön ve arka çerçevelerin en aşağı noktasına kadar olan mesafenin 300mm'den az olmayacaktır. Bu koşullar, tırabzan, ön çerçeve ya da arka çerçevenin gerekmediği tarafa uygulanmayacaktır.

Önceden bir şilte sağlanan yataklarda, mesafe, şiltenin üst yüzeyinden itibaren ölçülecektir.

2. Baştan başa dayanım

Bir yatağın baştan başa dayanımı, aşağıdaki koşulları yerine getirecektir:

- (1) Üst yatağın üst yüzeyinin ortasına toplam 180kg'lık kum torbaları yerleştirildiği zaman (ön tarafında parmaklık ya da arka parmaklığı olan yatak için, parmaklığın üst yüzeyine de toplam 60kg'lık kum torbaları yerleştirilecektir), art arda 30 dakika, olasılıkla kullanımını engelleyebilen hiçbir kırılma, ayrılma ya da deformasyon olmayacaktır. Alt kısmın bir yatak olarak görev yapması halinde, yukarıda anılan koşullar alt yatağa da uygulanacaktır.
- (2) Üst yatağın ortasına toplam 60kg'lık bir kum torbası yerleştirildiği ve 45kg'lık yatay bir yük ve ileri sırayla toplam 10 kez uygulandığı zaman, olasılıkla kullanımını engelleyebilen hiçbir kırılma, ayrılma ya da deformasyon olmamalıdır.

Çocuk İskemleleri için SG İşareti Onay Standartları

Bu standart, ev ortamında çocuklar için kullanılan, ahşap, metal ya da sentetik reçine vb.den yapılmış iskemlelere (bundan sonra "iskemle" olarak anılacak) uygulanmaktadır. (Çocuklar için yüksek iskemleler bunun dışındadır.)

İskemlelerin sınıflandırılması aşağıdaki gibidir.

Tip 1: İskemle gövdesine monte edilmiş bir koruyucu çerçevesi bulunmayan bir iskemle. Bu belgede kullanılan "koruyucu çerçeve" terimi, düşme ve benzeri kazaları önlemek için monte edilmiş bir masaya işaret etmektedir.

Tip 2: İskemle gövdesine monte edilmiş koruyucu bir çerçevesi olan bir iskemle.

1. Görünüş, Boyutlar ve yapı

Bir iskemlenin görünüşü, boyutları ve yapısı, aşağıdaki koşulları karşılayacaktır:

- (1) Yaylı iskemlelerde, yaylar, kolaca çıkarılmayacak, koruyucu bir örtü ile kaplanacaktır.
- (2) Bir iskemlenin, 5mm (dahilen) ve 13mm (haricen) arasında bir açıklığı olmayacaktır.
- (3) Tip 2 ürünü için, koruyucu çerçevenin üst yüzeyi, küçük cisimler bulunmayacak şekilde düz ve pürüzsüz olacaktır.

- (4) Döşeme yüzeyinden oturma yüzeyinin kenarına olan mesafe 260mm'yi geçmeyecektir.
- (5) Arkalığın yüksekliği, 200mm'den az olmayacaktır.
- (6) Tip 2 ürünü için, oturma yüzeyinden, koruyucu çerçevenin üst yüzeyinin arka ucuna kadar olan mesafe 180mm'den az olmamalıdır fakat 240mm'yi geçmemelidir.
- (7) Çocuk kullanıcısının vücudunun, oturma yerinden kaldırılmasını önlemek için oturma yeri kemeri ya da kasık kemeri kullanılan iskemleler için aşağıdaki koşullar karşılanmalıdır. Tip 2 iskemlelerde, bir kasık kemeri daima bulunmalıdır.

2. Denge

Bir iskemle, 20 derecelik bir açı ile yatırıldığı zaman devrilmemelidir.

3. Dayanım

Bir iskemlenin dayanımı aşağıdaki koşulları karşılamalıdır:

- (1) Oturma yüzeyinin ortasına, 150mm yükseklikten 10kg'lık bir kum torbası tekrar tekrar toplam 250 kez düşürüldüğü zaman, kullanımını engelleyebilen hiçbir kırılma, ayrılma ya da deformasyon olmamalıdır.

(2) Arkalığa 30kg'lık bir yük uygulandığı zaman, kullanımını engelleyebilen hiçbir kırılma, ayrılma ya da deformasyon olmamalıdır.

Çocuk Dolabı için SG İşareti Onay Standardı

Bu standart, çocuk giysilerinin ve benzerinin saklanması amacıyla öncelikle ev kullanımı için tasarlanmış, temel olarak tahta ya da tahta tipi malzemelerden yapılmış, tek başına duran dolaplardır (bundan sonra "dolap" olarak anılacak).

1. Görünüş ve yapı

Bir dolabın görünüşü ve yapısı aşağıdaki koşulları karşılayacaktır:

- (1) Bileşenlerin kaplaması iyi olmalıdır ve insan vücuduna zarar verebilecek keskin kısımları, çapak, çatlak vb. olmayacaktır.
- (2) Tutamakların, çekmece ve kapı vb. bileşenlere montajı pozitif olmalıdır ve kullanıcıların, çekmece ya da kapıları, düzgünce ve güvenli bir şekilde açıp kapatmalarına olanak vermelidir.

2. Yanal yüke dayanım

30kg'lık bir yük dolabın sağ ve sol tarafına sırayla her biri toplam 1,000 kez uygulandığı zaman, dolabın aşağıdan 900mm yükseklikteki nispi yer değiştirmesi 15mm'yi geçmemelidir ve bileşenlerin hiçbirinde, dolabın kullanımını engelleyebilecek herhangi bir gevşeme ya da deformasyon olmamalıdır.

Bu koşul, yüksekliği 950mm'den az olan dolaplara uygulanmaz.

3. Denge

Bir dolabın dengesi, aşağıdaki koşulları yerine getirmelidir:

- (1) Dolap, ileri ve geri 3kg'lık bir kuvvetle itildiği zaman, devrilmemelidir.
- (2) Çekmeceli dolaplarda, bir çekmece dışarı çekildiği ve üzerine 15kg'lık bir yük uygulandığı zaman, bileşenlerde dolabın kullanımını engelleyebilen herhangi bir devrilme, kırılma ya da deformasyon olmamalıdır.
- (3) Kapı ile donatılmış dolaplarda, kapılar açıldığı ve kapılara 10kg'lık bir yük uygulandığı zaman, bileşenlerde dolabın kullanımını

engelleyebilen herhangi bir devrilme, kırılma ya da deformasyon olmamalıdır.

Bu koşullar aşağıdaki dolaplara uygulanmamaktadır:

- a. Yüksekliği 950mm'den az olan dolaplar,
- b. Açıklığı 650mm'den az olan ve dolabın gövdesinin kolayca görülebilir bir noktasında hemen hemen silinmez bir şekilde, dolabın, duvara tespit edildikten sonra ya da dolap ile birlikte sağlanan, devrilmesine karşı koruyucu benzer bir koruma aleti ile kullanılacağını gösteren işaret olan dolaplar.

Çocuk Karyolaları için SG İşareti Onay Standardı

Bu standart, çocuk yataklarına uygulanmaktadır (öncelikle 24 aylığa kadar olan bebeklerin uyuması ya da bakımı için evde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlarla sınırlıdır fakat sallanan tipteki karyolalar bunun dışındadır) (bundan sonra "karyola" olarak anılacak).

1. Karyolaların hiçbirinde, elleri ya da ayakları yaralayabilen herhangi bir kusur, çatlak, çapak, yarık vb. bulunmayacaktır.
2. (1) Bir karyolanın her bileşeni, daha sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir gevsemeye karşı güvenli bir şekilde kurulabilecek biçimde tasarlanmış olmalıdır.
(2) Bir karyolanın hareketli parçaları, düzgün ve gereği gibi işleyecek şekilde yapılmış olmalıdır.
3. Bir karyolanın tahta perdesi, karyola gövdesine sıkı bir şekilde tespit edilebilecek ve kullanılırken kolayca düşmeyecek biçimde yapılmış olmalıdır.
4. Açılan ya da sürgülü tipte ön çerçeveleri olan bir karyola, çocukların çerçeveleri kolayca açamayacağı şekilde yapılmış olmalıdır.
5. Tekerlekli bir karyola, kullanım sırasında karyolanın hareketini önleyecek bir yapıda olmalıdır.
6. Bir karyolanın aksesuarları karyola gövdesine, 147.1N (15kgf) ile çekildiği zaman herhangi bir anormallik olmayacak şekilde tespit edilmelidir.
7. Tahta perdeden itibaren 30cm'lik mesafe içerisinde, çocukların içine bacaklarını sokabilecekleri destek çubukları gibi herhangi bir yapı bulunmayacaktır. Ancak bu koşul, karyolaların, çocuklar destekleyici aletlere tutunarak yürüyebilmeye başladıktan sonra tahta perde çıkarılmış olarak kullanılabilmesini gösteren karyolalara uygulanmamaktadır. (Bu standart amacına yönelik olarak, bu tipteki karyolalar "bebek bahçesi ve karyola" olarak anılmaktadır.)
8. İki parmaklık çıtası arasındaki ve çıtalar ile çerçeve destekleri arasındaki boşluk, 85mm'den fazla olmamalıdır.
9. Tahta perdenin üst yüzeyinden üst destek çubuğuna kadar olan mesafe 60cm'den az olmamalıdır. (bebek bahçesi ve karyola için 35cm'den az).
10. sürgülü tipte çerçeveleri olan karyolalarda, üst destek çubuğu ve alt destek uçları ve sağ ve sol çerçeve kolon desteği arasındaki boşluk, 5mm'den fazla olmamalıdır.
11. 10kg'lık bir kum torbası, tahta perdenin ortasına 20cm yükseklikten toplam 250 kez tekrar tekrar düşürüldüğü zaman, bir anormallik olmamalıdır.
12. 294.2 N (30kgf) bir kuvvet, ön çerçeve, arka çerçeve ve yan çerçeve üst destek çubuğunun ortasına uygulandığı zaman, bu parçalarda herhangi bir anormallik olmamalıdır.
13. Karyolanın çerçevesinin ortası, 147.1N'luk (15kgf) bir kuvvetle çekildiği zaman, çerçevenin ayrılması gibi bir anormallik olmamalıdır.
14. Ön çerçeve, arka çerçeve ve yan çerçeve üst destek çubuğunun ortası, 196.1N'luk (20kgf) bir kuvvetle çekildiği zaman, bu parçalarda herhangi bir anormallik olmamalıdır.

15. Tahta perdenin ön kenarına 10 dakika süreyle 588.4N'luk (60kgf) bir yük uygulandığı zaman, bu parçalarda herhangi bir anormallik olmamalıdır.
16. Çerçeveleri ağ ya da plaka ile kaplanmış karyolalarda,, 196.1N'luk (20kgf) bir kuvvet, ağ ya da plakanın ortasına uygulandığı zaman, bu ağ ya da plakada herhangi bir anormallik olmayacaktır.
17. Ağ ile kaplı karyolalarda, ağların ağ gözleri, 25mm çapındaki bir disk geçemeyecek şekilde olmalıdır.
18. Kolon desteklerinin üst ucu, çocukların kazayla giysilerinin takılabileceği sivri uçlar ya da çıkıntılar ve üst destek çubuğundan 15mm'den daha yüksek çıkıntılar olmayacak şekilde yapılmış olmalıdır. Ancak bu koşul, tahta perde yüzeyinden kolon desteğinin üst ucuna olan yüksekliği 80mm'den az olan karyolalara uygulanmaz.
19. Yan çerçeve üst destek çubuğunun ortasının dış yüzeyine, 294.2N'luk (30kgf) bir kuvvet tekrar tekrar toplam 30 kez uygulandığı zaman, tırabzan üstünün ortasının nispi yer değiştirmesi 30mm'den fazla olmamalı ve bu parçalarda herhangi bir anormallik olmamalıdır.
20. 10kg'lık bir kum torbası, ön çerçeve, arka çerçeve ve yan çerçevelerin destek çubuklarının ortasının iç yüzeyine düşürüldüğü zaman, bu parçalarda herhangi bir anormallik olmamalıdır.
21. Sırasıyla ön çerçeve, arka çerçeve ve yan çerçeveler tarafından tahta perdeden itibaren 15cm'ye kadar kuşatılan kısımlar sağlam yapılmış olmalıdır.
22. Sentetik reçine ya da sentetik reçine boya kullanılmış karyolalar, Gıda Sağlık Yasası altında 1959 yılında çıkarılan Sosyal Yardım Bakanlığı 370 sayılı Talimatnamesinin 4. Maddesi hükümlerine uygun olmalıdır.
23. Kumaş ya da düşükümlü ürünleri kullanılan karyolalar, Ev Eşyası Düzenleme Yasası altında 1974 yılında çıkarılan Sosyal Yardım Bakanlığı 34 sayılı Talimatnamesi Ek 1'indeki "Formaldehit" Maddesi hükümlerine uygun olmalıdır. Bu madde, 24 aylıktan büyük olmayan bebekler için ev eşyasına uygulanmaktadır.